

Créer un muret de pierres sèches

EN UTILISANT LES PIERRES DE VOTRE RÉGION, AGRÉMENTÉES DE PLANTES, IL SERA BIEN INTÉGRÉ DANS VOTRE JARDIN.

**BON
BRICOLEUR**
PRIX MOYEN:
10 €/M
TEMPS:
VARIABLE

Ce qu'il vous faut

Le matériel: • Brouette • Bétonnière (facultatif) • Pelle • Truelle • 2 fers à béton • Ficelle • Massette • Meuleuse-disqueuse avec disque spécial pierre • Brosse en chiendent • Tournevis plat • Pinceau • Gants • Niveau.

Les matériaux: • Pierres • Ciment et sable pour la semelle (1 part de ciment pour 4 de sable) • Chaux et sable pour le mortier (1 part de chaux pour 5 de sable) • Gravier ou petites pierres • Tuiles canal ou 20 cm de tuyau PVC Ø 10 cm.



Joseph Grimaldi explique sa palette de matériaux.


1 Commencez par délimiter l'emplacement de votre muret en plantant 2 fers à béton profondément dans le sol et en les reliant avec la ficelle. À la pelle, creusez sur au moins 20 cm de profondeur et sur la largeur choisie. Dans le fond de la fouille, disposez du gravier ou des petites pierres. Coulez une semelle de béton et lissez-la à la truelle.

2 Laissez bien sécher la semelle qui doit être parfaitement plane. Cette première étape est capitale pour obtenir un muret qui tienne dans le temps et reste bien droit. Présentez vos pierres, ajustez-les "à blanc", c'est-à-dire mettez-les en place sans mortier. Préparez une brouette de mortier et installez la première pierre.

3 Le cordeau mis en place vous donne l'horizontalité de votre ouvrage. Au fur et à mesure de l'édification du muret, remontez le cordeau. La verticalité des pierres sera vérifiée grâce à un niveau. Posez les plus grosses pierres en premier pour donner de l'assise à votre muret.

4 Un tel muret demande beaucoup de pierres qui doivent, en prime, s'ajuster parfaitement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à recouper les pierres à la meuleuse. Ces outils, puissants et efficaces, se louent sans problème. Vous disposerez les parties recoupées, toujours plus blanches et plus lisses, à l'arrière de l'ouvrage.


5 S'il reste des interstices, remplissez-les avec des tuiles plates ou des petites pierres. À l'aide de la massette (ou de son manche), faites-les rentrer en force dans le mortier encore frais. ▶

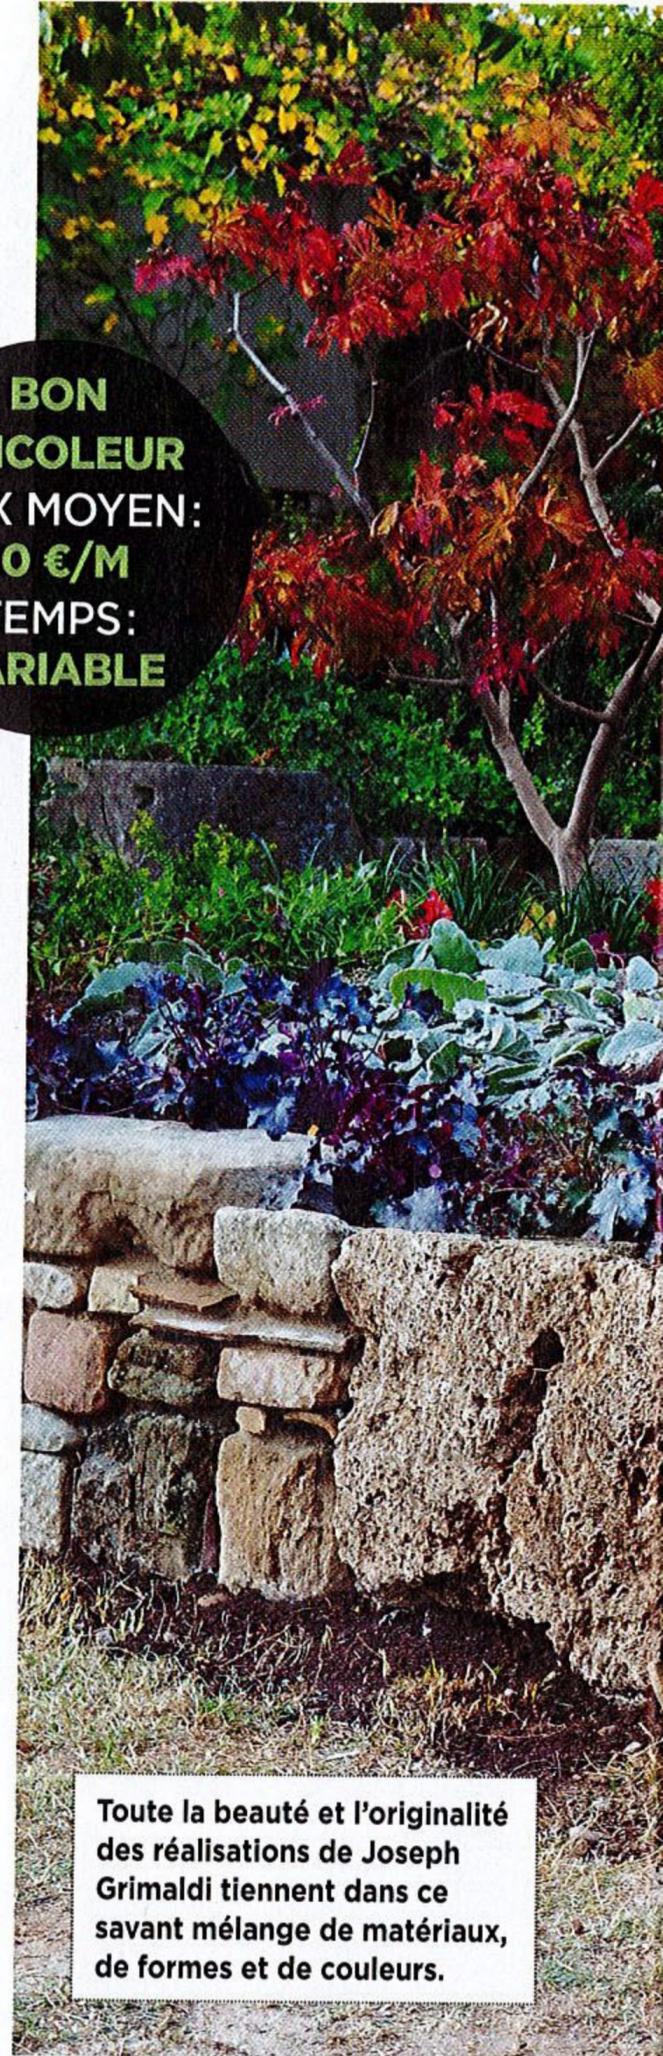

Toute la beauté et l'originalité des réalisations de Joseph Grimaldi tiennent dans ce savant mélange de matériaux, de formes et de couleurs.




1 technique, 3 réalisations

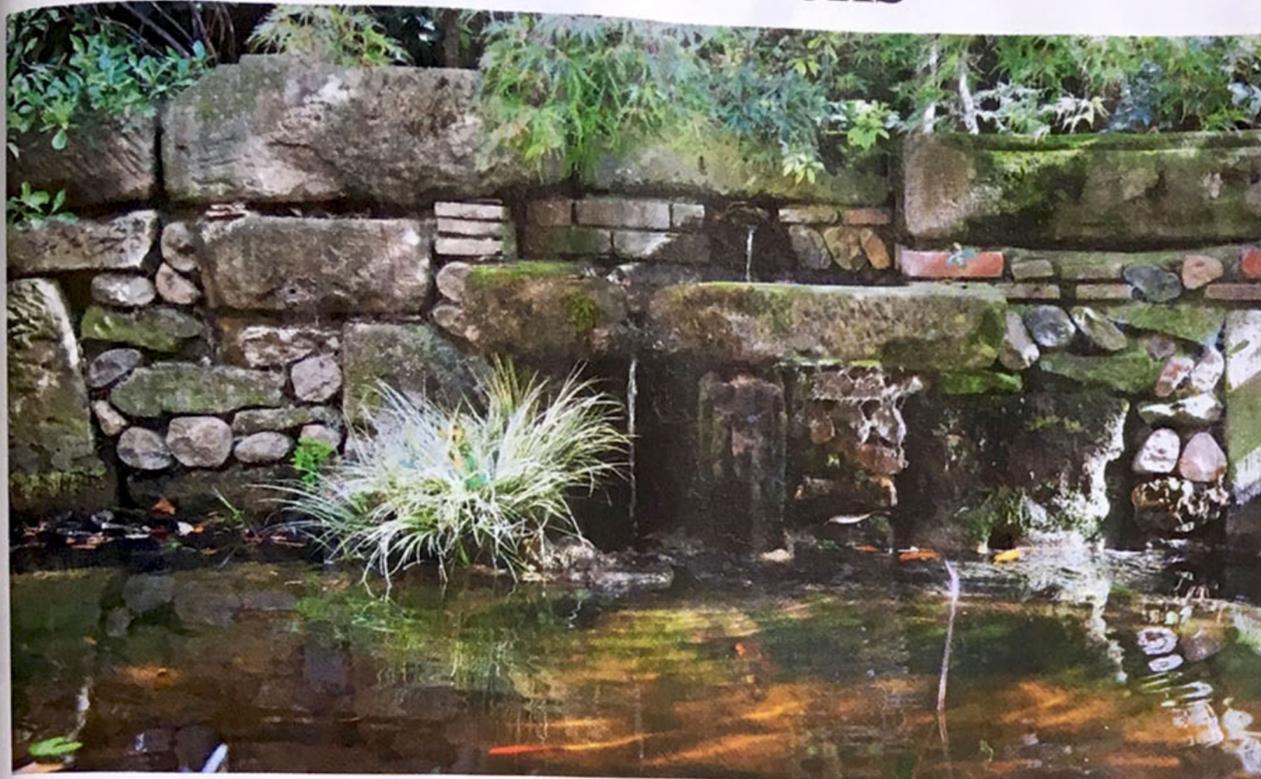

Ici, la pièce maîtresse est une ancienne pierre à évier, bien plate et avec un "dégueuloir" qui entre dans la composition d'une fontaine originale.



Pour donner un air patiné à votre réalisation, utilisez des pierres anciennes et mélangez les tailles et les formes. Ménagez des interstices pour que la végétation se développe.

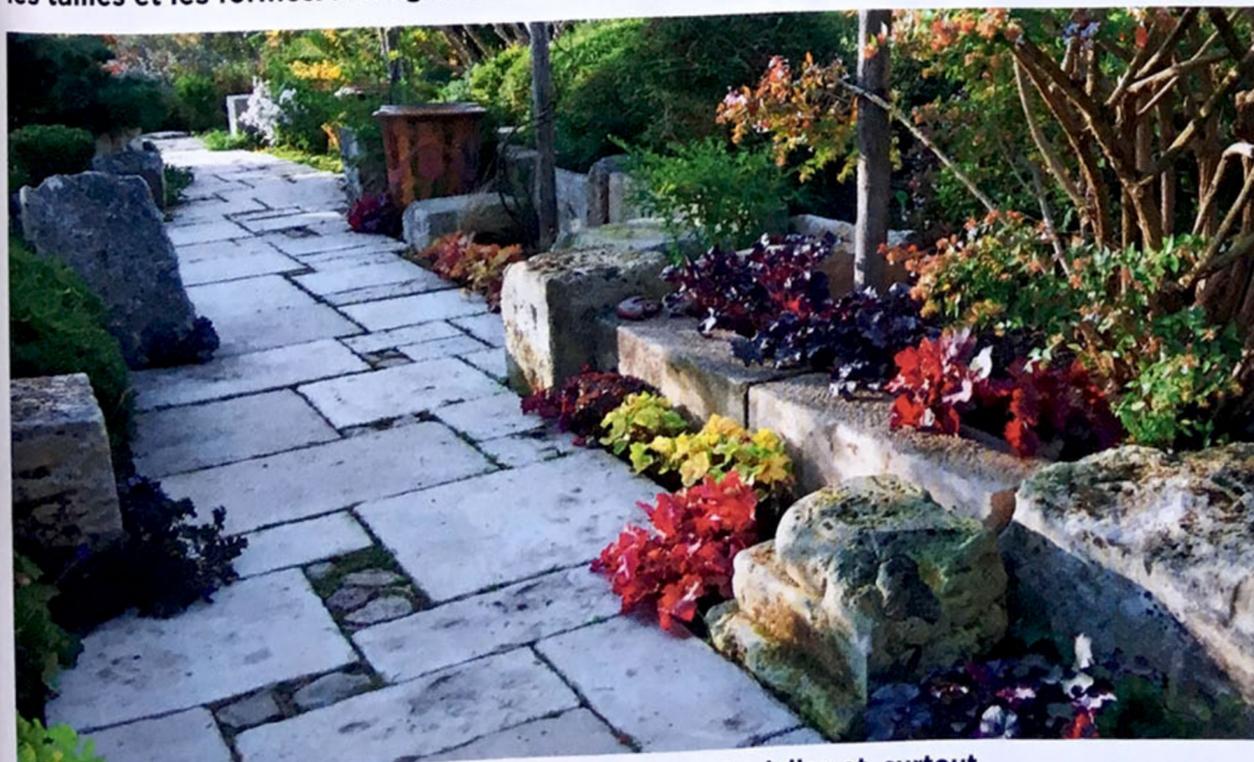


Une allée à créer ? Associez différentes dimensions de dalles et, surtout, allégez visuellement l'ensemble grâce à des "ruptures" réalisées en pavés.



ADJ/D. BRANCHE

1. Aubriète

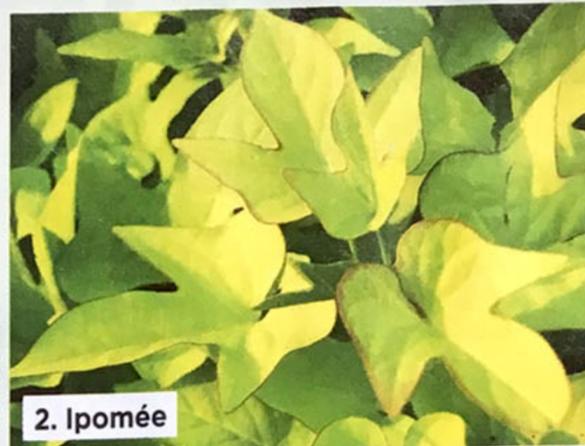

HARIADHI CC-BY-SA

2. Ipomée



PANORAMIO MARSUPLAMISI CC-BY-SA

3. Céraiste



PÈRE IGOR CC-BY-SA

4. Polygale du calcaire

Stars des murets

1. Excellent couvre-sol, *Aubriete variegata* est une vivace au feuillage persistant vert grisâtre, panaché de blanc crème. Elle fleurit entre avril et mai.
2. *Ipomoea batatas* (la patate douce), grimpante (ou retombante!) aux jolies feuilles vert tendre est cultivée comme annuelle sous nos climats.
3. *Cerastium* est un couvre-sol idéal qui se plaît en rocaille. Résistant, au feuillage persistant et fleurissant d'une myriade de fleurettes d'avril à juin.
4. On trouve souvent *Polygala calcarea* à l'état sauvage sur les pelouses sèches, en sol calcaire et rocailleux. C'est dire la résistance de cette vivace!